



マイプロのMAシリーズは、パワフルで高音質、充電池内蔵のため、電源の無い場所でも気軽に使用でき、専用スタンドにも設置可能。幼稚園、学校での授業やクラブ活動、セミナー、展示会、屋内外でのパフォーマンス等、良音質のPAが場所を問わず簡単に使用できる、ポータブルワイヤレススピーカーです。



### 独自の ACT 機能にて、 ボタンひとつで簡単周波数設定！

受信機からの赤外線通信で送信機の周波数を設定するため、誤設定によるトラブルがありません。



**MRM-72 II**  
増設用 2ch 受信モジュール  
MA-708、808 に取付可能

**CDM-2:**  
スピードコントロール付 CD プレーヤー  
USB ポートにより MP3 ファイルにも対応

**MRM-70 II:**  
増設用 1ch 受信モジュール  
MA-100、MA-300 は取付不可

## Bluetooth® ミュージックプレーヤーとの接続を可能!!

※ 一部機種(MA-101, 707)を除く。

### MA-100 | MA-100D



MA-100

- ・超小型、軽量ながら最大 50W のパワフルな出力
- ・4 時間充電で 10 時間のスタンバイ時間  
屋外などで電源がなくても使用可能
- ・専用スタンド(5/8 インチ径)にて設置可能
- ・様々なミュージックプレーヤーに対応  
☆ Bluetooth / USB / 3.5mm ライン入力
- ・16 チャンネルプリセットされた  
800MHz 帯 B 型ワイヤレス受信機搭載
- ・ワンタッチスキャン & ACT システムで簡単周波数設定
- ・ワイヤレスマイク最大 2 本使用可能 (MA-100D)
- ・有線マイク用 6.3mm インポート装備

### MA-300 | MA-300D



MA-300

- ・A4 サイズの小型、軽量ながら最大 60W のパワフルな出力
- ・4 時間充電で 10 時間のスタンバイ時間  
屋外などで電源がなくても使用可能
- ・専用スタンド(5/8 インチ径)にて設置可能
- ・様々なミュージックプレーヤーに対応  
☆ Bluetooth / USB / 3.5mm ライン入力
- ・16 チャンネルプリセットされた  
800MHz 帯 B 型ワイヤレス受信機搭載
- ・ワンタッチスキャン & ACT システムで簡単周波数設定
- ・ワイヤレスマイク最大 2 本使用可能 (MA-300D)
- ・有線マイク用 6.3mm インポート装備

仕様	MA-101c		MA-100 MA-100 MA-100D		MA-300 MA-300 MA-300D	
						
出力(最大)	45W		50W		60W	
マイク入力	6.3mm 標準 ×1					
ライン入力	3.5mm ミニ ×1					
ライン出力	3.5mm ミニ ×1					
搭載受信機数 800MHz B型 16ch プリセット 2.4GHz デジタル 12ch プリセット			100、300: ×1 100D、300D: ×2			
オーディオ再生			Bluetooth Player 搭載 USB Player/Recorder 搭載			
周波数特性	60Hz~15KHz		100Hz~16KHz		80Hz~18KHz	
歪率	< 1%					
スピーカー	5インチ フルレンジ ×1				1インチ ツィーター ×1 5インチ ウーファー ×1	
AC電源	100~240V スイッチング電源					
内蔵バッテリー	12V/2.9Ah 鉛蓄電池 ×1		3.7V/2600mh ×4 18650 リチウム充電電池 ×4			
待機時間	約8時間 (4時間充電)		約10時間 (4時間充電)		約10時間 (4時間充電)	
寸法(W×H×D)	160×178×285mm		135×144×240mm		209×278×165mm	
重量	約2.9kg		約1.9kg		約2.7kg	
備考	・ワイヤレス無しモデル ・ダイナミックマイク付属 ・ショルダーベルト付属		・ショルダーベルト付属			

### オプション

スタンド	MS-30 					
ストレージケース	SC-100 			SC-300 		
バッテリー	MB-30  ×1		MB-14  ×4			

### 対応送信機オプション 800MHz B帯



ハンドヘルド型 送信機 : ACT-32H

### 2.4GHz デジタル



ACT-24HC

ACT-24TC



ボディパック型 送信機 : ACT-32T



ピンマイク : ACT-32T + MU-53



ヘッドウォーンマイク : ACT-32T + MU-53HN



MA-505 MA-505SBPA MA-505SBPAD		MA-707 MA-707PA MA-707PAD		MA-708B MA-708BPA MA-708BPAD		MA-808B MA-808BPA MA-808BPAD		仕様			
Bluetooth		Bluetooth		Bluetooth		Bluetooth					
											
145W		100W		190W		267W					
6.3mm 標準 ×1 XLR3ピン ×1										出力(最大) マイク入力	
3.5mm ミニ ×1		6.3mm 標準 ×1		RCAピン ×1		RCAピン ×1				ライン入力	
3.5mm ミニ ×1		6.3mm 標準 ×1		RCAピン ×1		RCAピン ×1				ライン出力	
1 (最大増設3波) ※2.4GHz デジタル受信機搭載可		1 (最大増設2波) ※2.4GHz デジタル受信機搭載可		1 (最大増設4波) ※2.4GHz デジタル受信機搭載可		1 (最大増設4波) ※2.4GHz デジタル受信機搭載可				搭載受信機数 800MHz B型 16ch プリセット 2.4GHz デジタル 12ch プリセット	
Bluetooth Player 搭載				Bluetooth Player 搭載		Bluetooth Player 搭載				オーディオ再生	
PAD: CD/USB Player											
50Hz~18KHz										周波数特性	
< 1%										歪率	
1インチ ツィーター ×1 8インチ ウーファー ×1		8インチ フルレンジ ×1		1インチ ツィーター ×1 8インチ ウーファー ×1		1.5インチ ツィーター ×1 10インチ ウーファー ×1				スピーカー	
100~240V スイッチング電源										AC電源	
22.2V/4.5Ah リチウム充電電池				12V/4.5Ah 鉛蓄電池 ×2						内蔵バッテリー	
約8時間 (4時間充電)		約8時間 (8時間充電)		約7時間 (8時間充電)		約6時間 (8時間充電)				待機時間	
275×400×225mm		310×445×240mm		336×545×325mm		360×560×350mm				寸法(W×H×D)	
8.5Kg		PA: 14.8Kg PAD: 15.7Kg		BPA: 16.3Kg BPAD: 17.2Kg		BPA: 20.5Kg BPAD: 21.3Kg		重量			
受注発注品								備考			
<b>オプション</b>											
パッシブ											
MA-505EXP		MA-707EXP		MA-708EXP		MA-808EXP		エクステンション スピーカー			
											
MRM-70 II (アナログ) 1ch				MRM-70 II (アナログ) 1ch		MRM-72 II (アナログ) 2ch					
											
MRM-24 (2.4GHz デジタル)											
											
MS-70											
											
SC-505		SC-707		SC-708		SC-808		ストレージケース			
											
MB-35				MB-70				バッテリー			
											
×1				×2							

## ACT-32H | ACT-32T

## B 型 Analog Transmitter



### B 型アナログ送信機

#### ACT-32H: ハンドヘルド送信機

手元スイッチ付き、プラスチックハウジング 電源: 単3アルカリ電池 × 2本  
寸法(φ×L): 51×234mm 重量: 251g(電池を除く)  
マイクホルダー MD-20 (別売)

#### ACT-32T: ボディパック送信機

電源: 単3アルカリ電池 × 2本 適合コネクタ: TA4F ミニキャノン  
寸法(W×H×D): 63×82×22mm 重量: 83g(電池を除く)

## ACT-24HC | ACT-24TC

## 2.4GHz Digital Transmitter



### 2.4GHz デジタル送信機

#### ACT-24HC: ハンドヘルド送信機

人間工学に基づいたメタルハウジング 電源: リチャージャブルバッテリー  
寸法(φ×L): 51×248mm 重量: 255g(電池を除く)  
マイクホルダー MD-20 (別売)

#### ACT-24TC: ボディパック送信機

電源: リチャージャブルバッテリー 適合コネクタ: TA4F ミニキャノン  
寸法(W×H×D): 63×70×25mm 重量: 62g(電池を除く)

**注意:** 周囲の電波状況・設置状況により受信状態が大きく影響を受けます。  
※2.4GHz 帯製品と同じ場所で使用する際、特に注意が必要です。

## ACT-7B Series

## B 型 Analog Receiver



### B 型アナログ受信機

ACT-717B: 1ch ダイバシティ受信機

ACT-727B: 2ch ダイバシティ受信機

ACT-747B: 4ch ダイバシティ受信機

#### <仕様>

周波数 800MHz B 帯  
サイズ EIA-1U (ACT-727B/747B)  
1U Half (ACT-717B)  
発信方式 PLL シンクロナイズ  
受信方式 トゥールーダイバシティ方式  
電源 100~240VAC

## ACT-2400 Series

## 2.4GHz Digital Receiver



### 2.4GHz デジタル受信機

ACT-2401: 1ch 2.4GHz デジタル受信機

ACT-2412A: 2ch 2.4GHz デジタル受信機

ACT-2414A: 4ch 2.4GHz デジタル受信機

#### <仕様>

周波数 2.4GHz ISM バンド  
サイズ EIA-1U (ACT-2412A/2414A)  
1U Half (ACT-2401)  
発信方式 PLL シンクロナイズ  
受信方式 トゥールーダイバシティ方式  
電源 12~15VDC (付属の AC アダプターで AC100V)


**注意:** 周囲の電波状況・設置状況により受信状態が大きく影響を受けます。  
※2.4GHz 帯製品と同じ場所で使用する際、特に注意が必要です。

ラベリアマイクロフォン

ヘッドウォーンマイクロフォン




**MU-53L (黒) / S (ページユ)**  
 単一指向性マイクロフォン  
 マイク径: φ10mm 重量: 19g  
 ケーブル長: 150cm

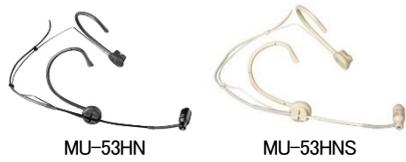

**MU-53HN (黒) / S (ページユ)**  
 単一指向性マイクロフォン  
 マイク径: φ10mm 重量: 30g  
 ケーブル長: 150cm



**MU-55L (黒) / S (ページユ)**  
 無指向性マイクロフォン  
 マイク径: φ4.5mm 重量: 14g  
 ケーブル長: 150cm

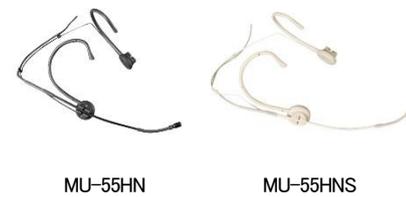

**MU-55L (黒) / S (ページユ)**  
 無指向性マイクロフォン  
 マイク径: φ4.5mm 重量: 25g  
 ケーブル長: 150cm

Plug-on Transmitter TA-80

Digital Wireless Transmission



A型 WS帯 (626~698MHz) プラグオン 送信機

**TA-80 : プラグオン送信機**

送信周波数: 626~698 MHz  
 送信出力: 50 mW  
 電源: ICR18500 ×1本 入力コネクター: XLR \*ファンタム電源対応  
 寸法(W×H×D): 44×114×37mm 重量: 180g (電池除く)

対応受信機: ACT-800 シリーズ

オプション: 音場測定用マイクロフォン MM-100

周波数特性: 20Hz~30KHz  
 電源: ファンタム 12~48V

Antenna Systems

Wireless Microphone / In-ear Monitor System

<アンテナ>

<送信用ブースター>



<アンテナ コンバイナー>



日本テックトラスト株式会社

〒150-0062 東京都渋谷区元代々木町30-13 グラスシティ元代々木1階  
 TEL: 03-6407-0493 FAX: 03-6369-4465  
 E-MAIL: sales@tech-trust.co.jp URL: http://www.tech-trust.co.jp



日本テックトラスト大阪株式会社

〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-17-19-1215  
 TEL: 06-7505-5827 FAX: 06-7635-5107  
 E-MAIL: hikato@tech-trust-osaka.com