

MA-705PA

Multi-Functional Portable Wireless PA System

- ・電源の無い場所でも
内蔵の充電電池で駆動可能
- ・最大70Wのパワフルでクリアなサウンド
- ・オートマッチック・チューニング機能
“ACT”にて周波数を簡単に設定
- ・マイク音声が入ると自動で音楽がミュートする
ボイス・プライオリティ機能搭載
- ・ボーカルにエコー効果をつける
エコー・エフェクト機能搭載
- ・ライン入力により様々な外部機器に対応し、
ライン出力で外部レコーディングも可能
- ・専用スタンド(35φ径)にて設置可能
- ・汚れに強い丈夫なハウジング
- ・オプションにて
ワイヤレスマイクロフォン最大2本、
スピードコントロール機能付き
CD/USBプレーヤーを装備可能



ハンドマイク送信機
ACT-30H: 46,000円(税別)



ボディパック送信機
ACT-30T: 43,000円(税別)



単一指向性ヘッドウォーンマイク
MU-53HN(S): 29,000円(税別)



単一指向性ラベリアマイク
MU-53L: 15,000円(税別)


MA-705PA (受信機1台装備): 129,000円(税別)
MA-705PAD : 192,800円(税別)
 (受信機1台・CDプレーヤー装備)
 *送信機は別売オプション

オプション

- エクステンションスピーカー: 705EXP 48,000円(税別)
- 増設用受信機モジュール: MRM-70 34,000円(税別)
- CDプレーヤー: CDM-2 63,800円(税別)
- ストレージケース: SC-50 8,500円(税別)
- 専用スタンド: MS-70 10,000円(税別)
- 交換用充電式バッテリー: MB-30 9,500円(税別)



* CDとのサイズ比較

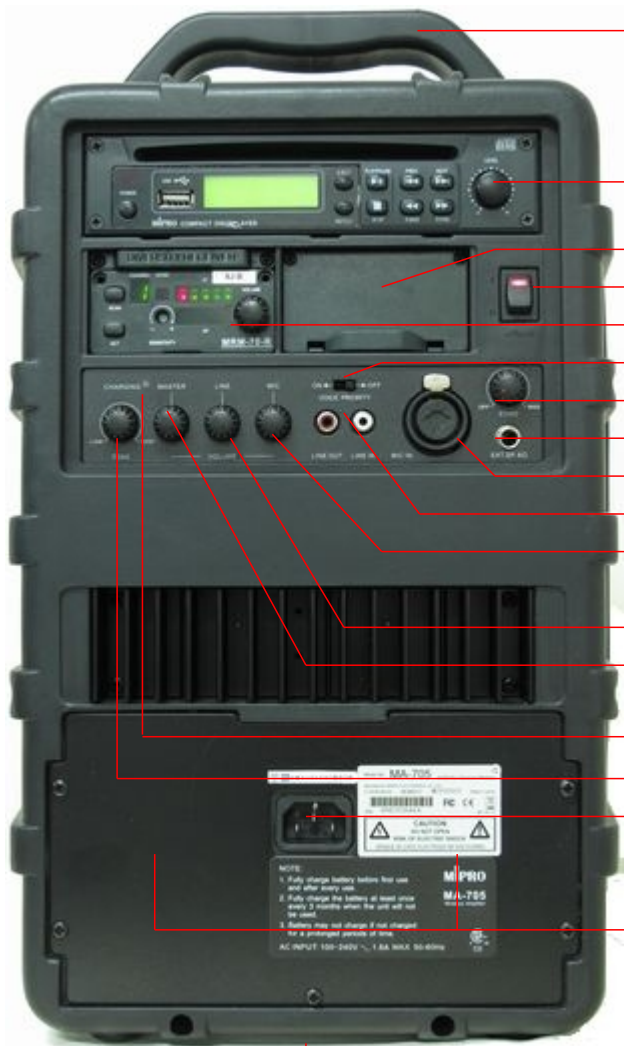

ハンドル

CDプレーヤー: CDM-2

増設用レシーバーモジュール スロット

電源スイッチ

レシーバーモジュール: MRM-70

ボイス・プライオリティ スイッチ

エコーエフェクト ボリューム

エクステンションスピーカー用 6.3mmコネクター

マイク入力用 XLR&6.3mmコンポコネクター

ライン入力(白)ライン出力(赤) RCAコネクター

マイクボリューム

ラインボリューム

マスターボリューム

充電およびバッテリー警告ランプ

トーンコントロール

AC電源ソケット

充電電池×2(内蔵)

スタンドホール(35φ径)



増設用レシーバーモジュール MRM-70



スピードコントロール機能付き CDプレーヤー CDM-2



ストレージケース SC-50



交換用充電式バッテリー MB-30



専用スタンド MS-70

MA-705PA	仕様
出力	50W(RMS) / 70W(MAX)
T.H.D	<1%
周波数特性	50Hz~18kHz
スピーカー	8インチ フルレンジ×1
ライン入力	RCAピン(白)×1
ライン出力	RCAピン(赤)×1
マイク入力	XLR/6.3mmコンポ×1
搭載受信機数	1(増設により最大2波)
外部電源	AC100~240V
内蔵バッテリー	12V / 2.9AH鉛蓄電池×2
充電時間	6時間
待機時間	6~7時間
寸法(W×H×D)	285×400×225mm
重量	9.8kg(電池含む)
オプション	CDプレーヤー: CDM-2 スピード可変±20%、MP3対応 増設用レシーバーモジュール: MRM-70
備考	ボイス・プライオリティ、エコーエフェクト、トーンコントロール機能搭載、スタンドホール35φ、専用スタンド: MS-70、ストレージケース: SC-50

tt 日本テックトラスト株式会社

〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町30-13
 グラスシティ元代々木 1F
 TEL: 03-6407-0492 FAX: 03-6369-4465
 E-MAIL: sales@tech-trust.co.jp
 URL: http://www.tech-trust.co.jp