

CMC 1L



CMC 1L は、世界最小のモジュラー-Colette マイクロフォン・アンプです。LEMO コネクターを採用することで CMC 1U より更に小型化されました。

CMC 1L は、カプセル交換式です。MK 2 H、MK 4、MK 41 (右図)、MK 8 など指向性の異なるさまざまなカプセルを用途に合わせて組み合わせることができます。



これらのカプセルは、CMC 6U アンプと共に世界中のユーザーに長年使われてきた信頼と実績を持ちます。

CMC 1L は、周辺電子機器やワイヤレス機材からのノイズの影響を受けにくい RF 干渉対策が施されています。



CMC 1L は、K 5LU ケーブル (5m) と SGC マイクホルダーが木製ケースと一緒に付属します。

CMC 1K


CMC 1K は、Colette マイクロフォン・アンプ本体からケーブル (5m) が直接伸びている、形状最小となるモデルです。XLR コネクターが直接配線されている以外に、CMC 1K は CMC 1L とまったく同じです。



SGC マイクホルダー付属

CMC 1K は、PAD 10/20C、CUT60 (下図) などのアクティブ・アクセサリを CMC 1U と同様に御利用できます。

CMC 1K
CMC 1L
CMC 1U
CMC 6

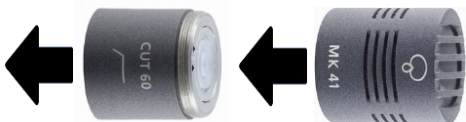

Technical Specifications

Frequency range	20 Hz–20 kHz
Maximum output voltage	1.8 V (5 dBV) at 1 kΩ load
Maximum sound pressure level (THD <0.5%)	135 dB-SPL (P48) with MK 4 131 dB-SPL (P12) with MK 4
Low cut filter	20 Hz, 12 dB per octave
Output impedance	50 Ω ± 1 Ω (8 Hz–50 kHz)
Minimum recommended load impedance	1 kΩ
Common mode rejection ratio (CMRR)	> 55 dB at 1 kHz
Maximum cable length	> 400 m / 1300 ft.
SCHOEPS RFI Shield*	Yes
Powering standard / Valid range	P48 / 30 V–52 V P12 / 11 V–13 V
Current consumption	2 mA (P48) 3 mA (P12)
Output	Lemo. analog, 1channel
Length	25.5 mm / ~1"
Diameter	20 mm / 0.8 in
Weight	28 g / ~1 oz
Surface finish	Matte gray (g) or special finish

使用例

HC3 + MK41 + CMC 1L

HC3 ケーブルハンガーを使用すると、角度を付けて吊りマイクとして利用できます。



TC + MK41 + CMC 1L

TC スタンド・アクセサリを利用すると、講演やセミナーなどの卓上マイクとして利用できます。



日本テックトラスト株式会社

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階
TEL:03-6407-0493 FAX:03-6369-4465
URL: <http://www.trch-trust.co.jp>