CMIT 5



ショットガン・マイクロフォン

オール・メタル・ハウジングで、堅牢、軽量な 超単一指向性マイクロフォン





■ 付属品


- ・ マイクロフォンと同色系のウレタン風防 W140
- ・ スタンドクランプ **SG20**


■ 優れた音質

- ・ 軸回転方向にシンメトリカルなポーラーパターン
- ・ セリフ、インタビュー、音楽の収音に最適

■ RFI シールド特性

噛み込み式の金メッキシールドは、空間に偏在する 電磁波によって生ずる RF 干渉ノイズを抑えます。

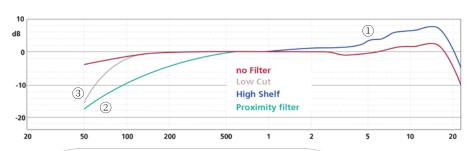



■ フィルター切替スイッチ

- − ① +5 dB at 10 kHz
- ② 300 Hz, 6 dB/oct.
- ③ 80 Hz, 18 dB/oct.
- ・ボタンの両側の LED の点灯状況 でフィルター設定を一目で確認。
- ・設定内容は電源オフ時も保持。
- ① 高域エンファシス回路は、ウィンドスクリーン取付時の高周波損失を補償して明瞭度を向上します。
- ② 300Hz 以下を抑えるフィルター回路は、近接効果を 補正する穏やかなロールオフ特性です。
- ③ 80Hz 以下を抑えるフィルター回路は、風切り音や ブームポール操作時のノイズを抑制します。

Technical Specification

Frequency range:..... 40 – 20 kHz Sensitivity:...... 17 mV/Pa

Powering:..... 48V ±4V Phantom

Current consumption: . . 4.4 mA
Output impedance: . . . 50 Ohms
Length: 251 mm
Diameter: 21 mm
Weight: 89 g

tt

日本テックトラスト株式会社

〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15 階 TEL:03-6407-0493 FAX:03-6369-4465 URL: http://www.trch-trust.co.jp

Windscreens & Suspensions



Rycote Invision

for MiniCMIT: INV-6 No. RYC-041106 for CMIT 5: INV-7



CINELA E-OSIX CMIT

for CMIT 5,

for SuperCMIT: No. CIN-E-OSIX-CMIT



CINELA Piano PIA-1

for CMIT 5, for SuperCMIT: No. CIN-PIA-1



No. RYC-041107

Rycote Modular Windshields

for CMIT 5: WS 3 Kit for SuperCMIT: WS 4 Kit No. RYC-086002 No. RYC-086001



Rycote Cyclone Mono


for CMIT 5: No. RYC-089102 for SuperCMIT: No. RYC-089101



BUBBLEBEE INDUSTRIES MAKING SOUND SOUND BETTER

М THE SPACER BUBBLE ベース風防とファー風防のセット。 アウトドアではベース風防にファー風防 を被せて利用できます。 ベース風防 (常用) ウレタン製フォーム をメッシュ形成 ファー風防 (強風時) スリップオンタイプ





〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15 階 TEL:03-6407-0493 FAX:03-6369-4465 URL: http://www.trch-trust.co.jp