



Wisycom Manager インストール

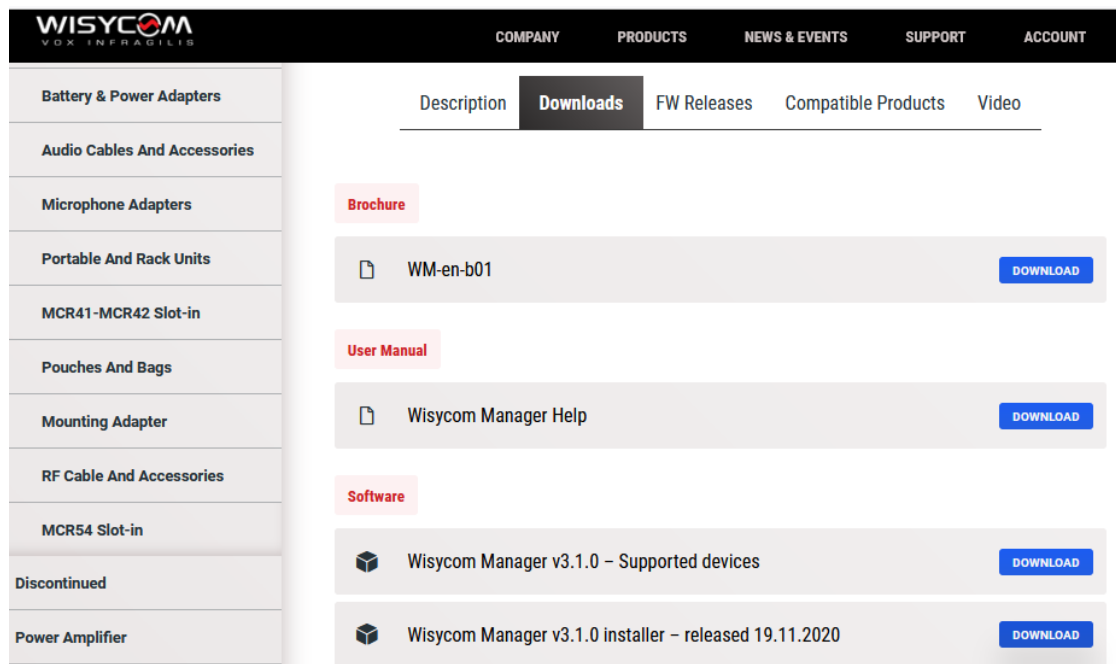

Wisycom のウェブページから、Wisycom Manger v3.1.0 Installer をダウンロードします。zip ファイルを解凍して、WisycomManager_setup.msi をダブルクリックすると、Windows PC にインストールされます。

ファームウェアのダウンロード

Wisycom のウェブページで MTP60 の製品ページに入り、FW Release タブをクリックして、ファームウェアをダウンロードしてください。



zip ファイルを解凍してデスクトップに置いてください。拡張子は xupf です。




MTP60 を PC に接続


MCR60 の USB-C コネクターと Windows PC の USB-A コネクターをケーブルで接続してください。

備考：

デバイスマネージャーで確認すると、ポート (COM と LPT) に USB シリアルデバイスとして MTP60 が認識されます。





Wisycom Manager 起動

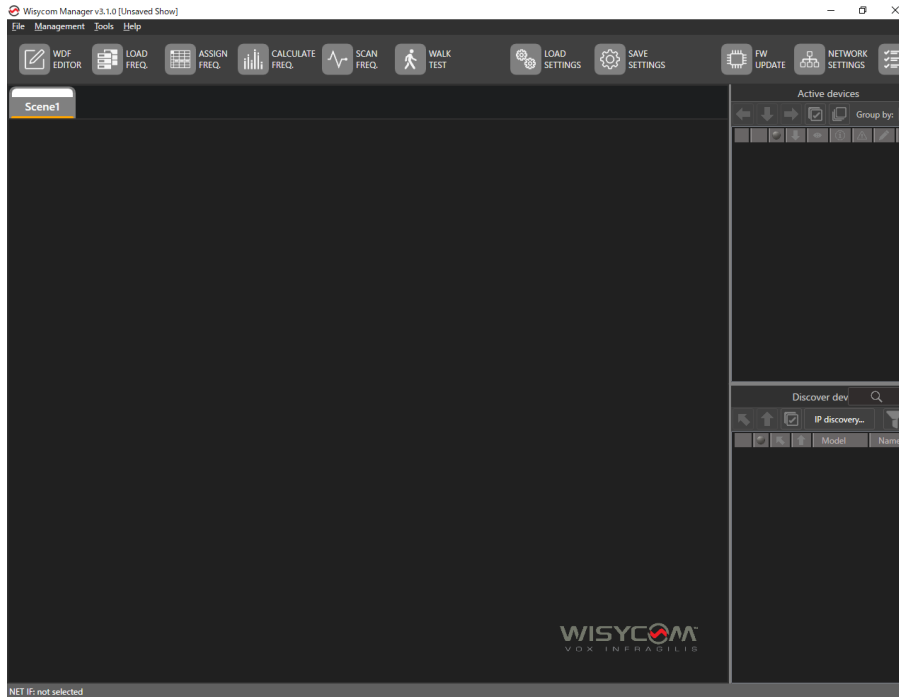


まず、USB ケーブルで接続している MTP60 を、Wisycom Manager に認識させる必要があります。

Discover dev のアイコンをクリックすると、MTP60 が認識されます。

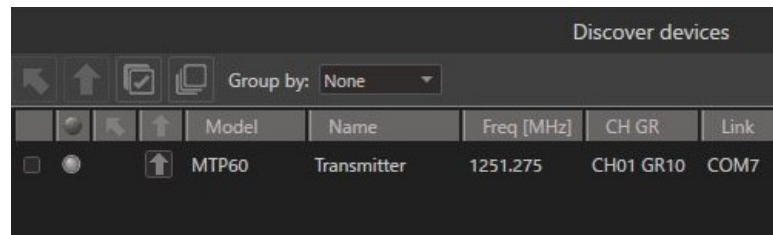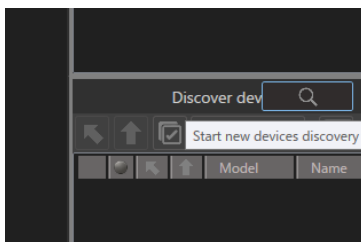


次に、Wisycom Manager に先ほどダウンロードしたファームウェアを登録します。


画面上に並んでいるアイコンの FW UPDATE をクリックします。





Update Devices 画面がポップアップ表示された、Firmware file の下にある青文字の “Select a file…” をクリックします。

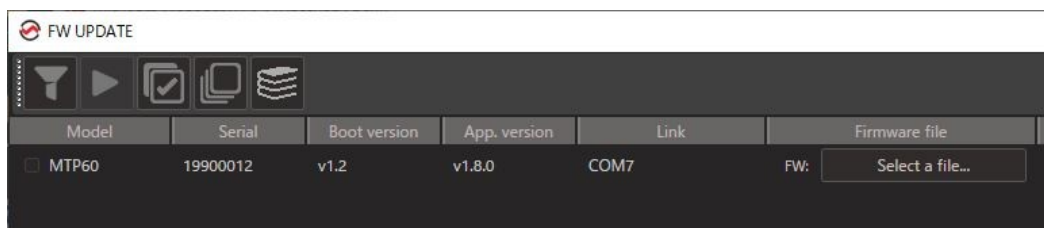


”FW library” がポップアップ表示されます。

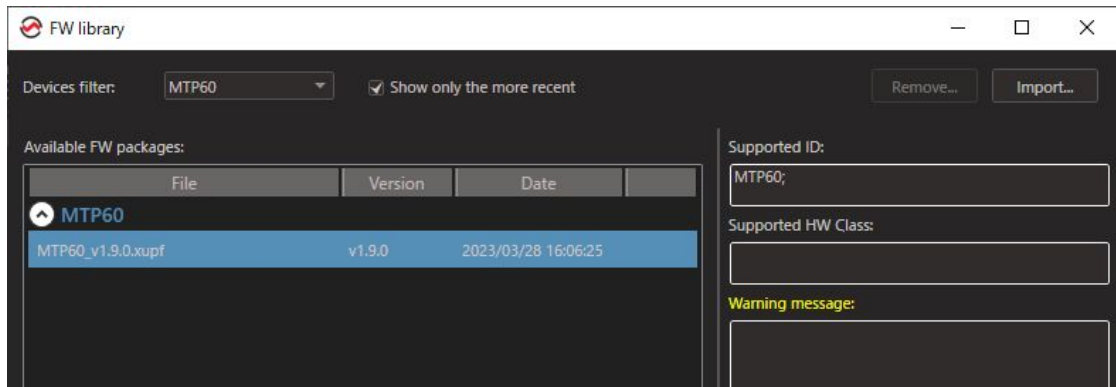


FW library 画面右上にある “import…” アイコンをクリックします。
デスクトップに置いた、  MTP60_v2.0.0.xupf ファイルを指定します。



FW library 画面に、インポートしたファイルが登録されたことを確認し、OK ボタンをクリックします。

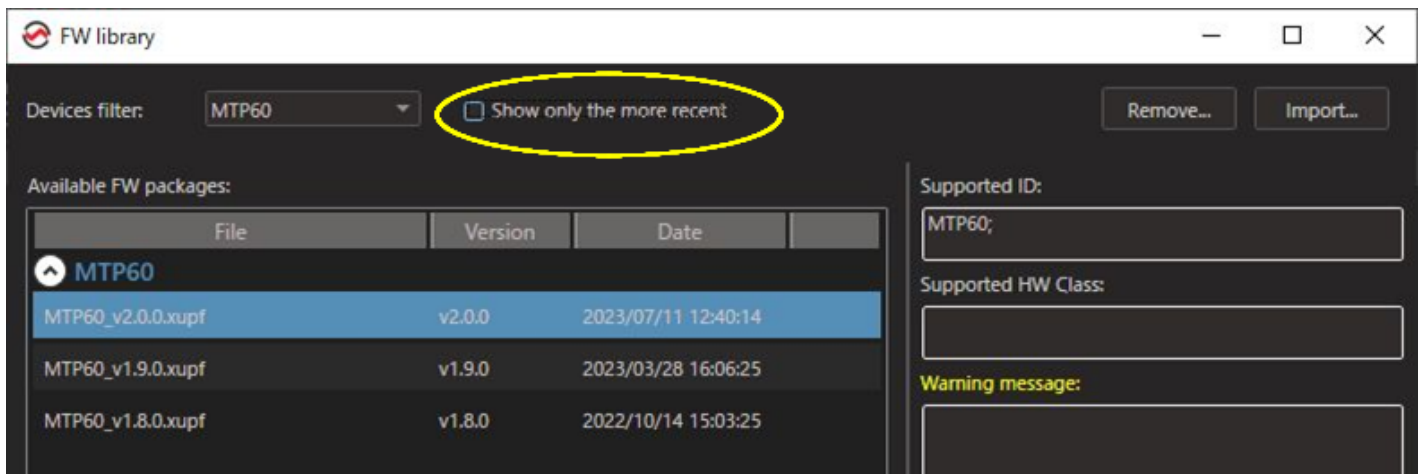


備考 1 : 


古いバージョンへ戻す場合は、「Show only the more recent」のチェックマークを外してください。
これにチェックマークが入っていると、リストには**最新バージョンだけが表示**されます。

備考 2 : (重要度：低)

FW library に登録されたファームウェアは、Remove ボタンをクリックして削除できます。
Remove ボタンは、Show only more recent のチェックマークを変更すると有効化されます。

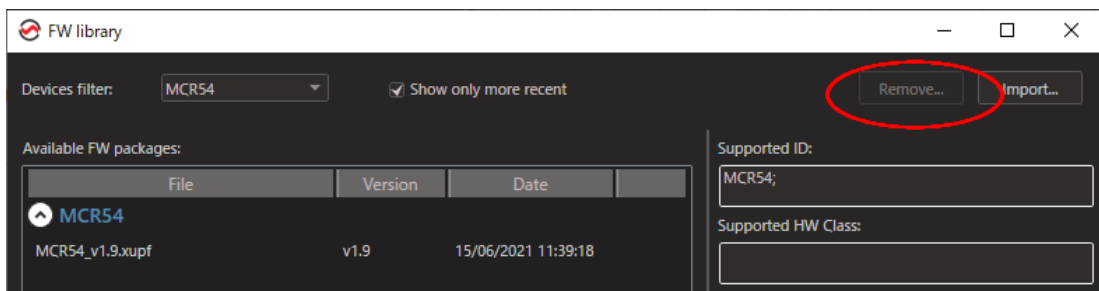


MTP60 のファームウェアをアップデートするには、

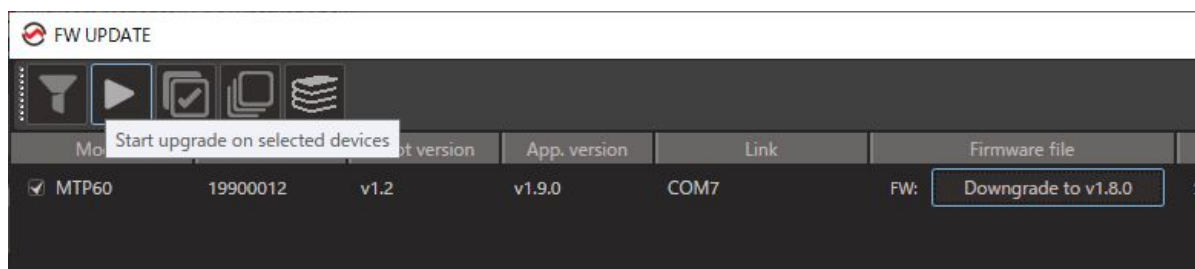

Upgrade Devices 画面の「三角形」のスタート・アイコンをクリックすると、アップデートが開始されます。

アップデート中は絶対に USB ケーブルを抜かないでください。

ステータス・ゲージが 100%を表示し、"completed" が表示されたらアップデートは完了です。

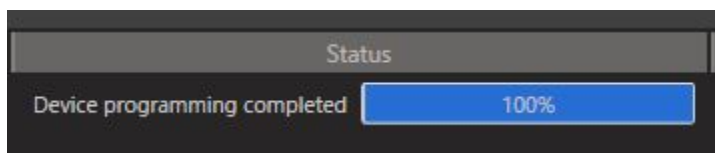

以上