

## Sound Devices SL-6 を SCORPIO に組付

※ WEB ページの画像をプリント用に編集したものです。

<https://www.sounddevices.com/sl-riser-assembly/>**Step 1**

SL-6 を Scorpio に接続する前に、すべてのバッテリーを取り外し、DC 入力を SL-6 と Scorpio の両方から切断してください。電源を切断しないと、ハードウェアが損傷する可能性があります。マグネットについているカバーで、スコルピオ・ロゴの下部のポイントを押して、ユニットの上部から取り外します。

**Step 2**

スコルピオの上部パネルから 3 本の 8 mm プラスネジを外します。これらの 3 本のネジは、後で使用するので、保管しておきます。





**Step 3**

SL-Riser をスコルピオの上に置き、5つのネジ穴を合わせます。付属の 16 mm プラスネジは、スコルピオと SL-16 を接続するコネクタ近くのネジ穴に使用します。



**Step 4**

付属のリボンケーブルを使用して、SL-6 を Scorpio に取り付けます。リボンケーブルは、SL-Riser を貫通させて、反対側を SL-6 に接続します。

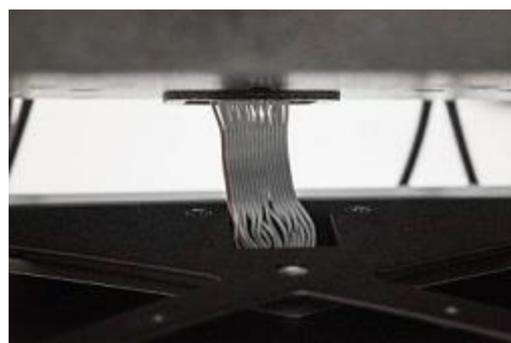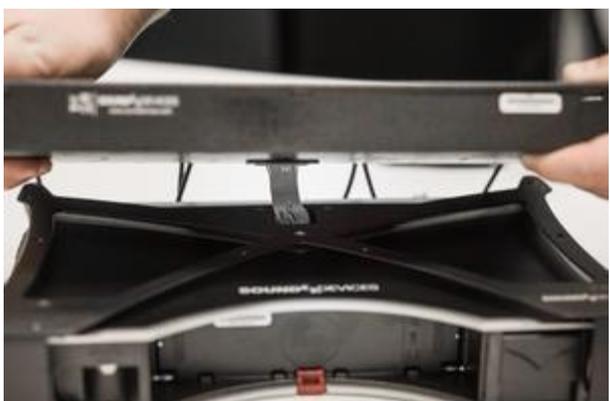

**Step 5**

ステップ2で、スコルピオの上部パネルから取り外した3本の8mmプラスネジを使用して、SL-6をSL-Riserに固定します。



**Step 6**

ユニットの下部パネルにスコルピオのパネルをマグネットで貼り付けます。



end