


イヤーチップの種類

交換式のイヤーチップは3種類あり、それぞれ Sidekick2 装着時の周囲の音を遮断する効果が違います。



サテライトイヤーチップ：周囲の音の遮断効果：弱

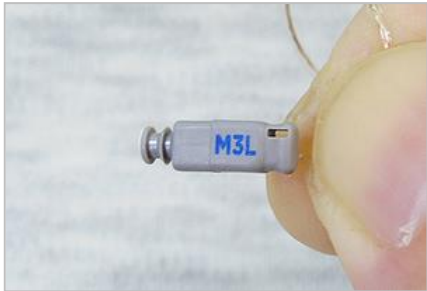

カウベルイヤーチップ：周囲の音の遮断効果：中



クリスマスツリーイヤーチップ：周囲の音の遮断効果：強



イヤーチップ交換方法


イヤーチップのはじをつまんで外し、イヤーチップの内側中央のくぼみに Sidekick2 のイヤフォンドライバーを押し付けて装着してください



付属のケーブルクリップ

The Gator Clothing Clip

襟部分にクリップを固定して、イヤホンがケーブルに引っ張られて耳から外れないよう保持できます。

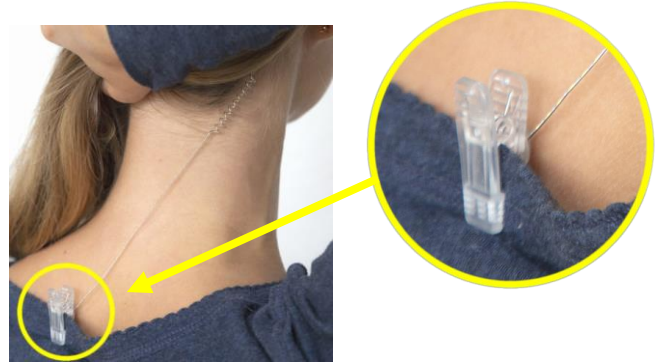


クリップの挟み方

ワニ口の後ろのはね部分をつまむとワニ口が開きます。



クリップにケーブルを通すには

クリップをケーブルに通すには、ケーブルの輪を作りクリップのフック部分に引っ掛けてケーブルを引っ張ります。

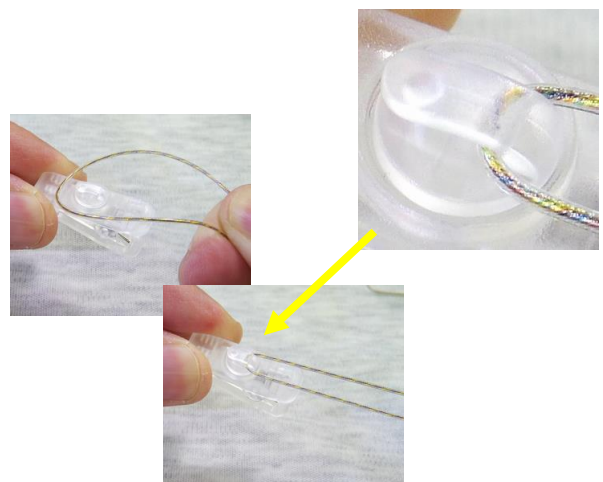

フィルター

ドライバーの先端の白いパーツはフィルターです。皮脂汚れ等で音が聞こえにくくなったら交換してください。



製品にはフィルター・スティックが付属しており、別売のフィルター（8本）も御購入可能です。



フィルター交換方法


1) 取外し

スティックの何もついていない部分で、ドライバーの先端の汚れたフィルターを取り外します。



2) 取り付け

スティックの反対側についている新品のフィルターを、ドライバーの先端に挿し込んで、交換完了です。

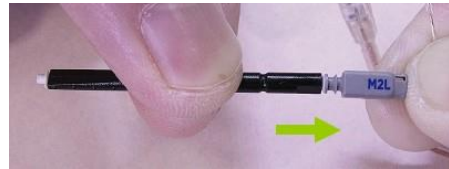

補修用ケーブル

補修パーツのケーブルを購入して交換することができます。

モノラル用ケーブル：BBI-SC2-M

ステレオ用ケーブル：BBI-SC2-ST



SIDEKICK 2 ドライバーの外し方

ジョイント部分を引っ張ると、ピンコネクター部分が抜けて、ドライバーとケーブルを分離できます。

